


نحوه استفاده:


شارژر پاور بانک
از درگاه USB برای شارژ
پاور بانک از رایانه یا شارژر سازگار استفاده کنید.



نشانگر LED در هنگام شارژ پاوربانک چشمک می زند

احتیاط

شارژر تلفن همراه
از درگاه های خروجی USB برای شارژ
دستگاه خود استفاده کنید




کابل USB را به پاور بانک وصل کنید و
کابل پاور را فشار دهید تا دستگاهتان شارژ شود.

1. کابل Micro USB برای شارژ پاور بانک استفاده کنید. این کابل فقط برای شارژ است و قابلیت انتقال اطلاعات را ندارد.
2. این محصول را در خودرو رها نکنید. گرمای شدید و نور خورشید ممکن است به پاوربانک آسیب برساند.
3. محصول را در معرض دمای بالا یا در محیط های مرطوب قرار ندهید
4. اجسام فلزی یا خارجی را در درگاه های محصول وارد نکنید تا از اتصال کوتاه و آسیب جلوگیری شود.
5. اجزای محصول را از هم جدا نکنید، به آن آسیب نرسانید، و به آن ضربه نزنید. همچنین آن را در معرض وزن و فشار زیاد قرار ندهید.
6. این محصول را دور نریزید. باتری های استفاده شده را مطابق با قوانین محلی بازیافت کنید
7. در صورت عدم استفاده طولانی مدت، دستگاه را هر سه ماه یک بار شارژ کنید تا عمر باتری حفظ شود.
8. اگر پاور بانک شارژ نداشت، برای جلوگیری از آسیب باتری، فوراً آن را شارژ کنید.
9. جریان خروجی بسته به شارژ ورودی متفاوت است.

باتری های قدیمی را به روش صحیح بازیافت کنید

گارانتی:

شرایط گارانتی ADATA برای همه مشتریان که محصولات ADATA را از طریق نمایندگی رسمی خریداری کرده اند اعمال می شود.
نمایندگی رسمی ADATA خدمات تعویض یا تعمیر محصولات معیوب را در دوره گارانتی ارائه می دهد.
لطفاً توجه داشته باشید که اگر آسیب ناشی از موارد زیر باشد، ADATA و نمایندده رسمی آن مسئولیتی در قبال تعمیر یا جایگزینی محصول ندارد:
. آسیب ناشی از بلایای طبیعی یا هرگونه استفاده نامناسب.
. محصول توسط تکنسین های غیرمجاز تعمیر یا جدا شده است.
. برچسب گارانتی تغییر یافته، آسیب دیده یا گم شده است.
. شماره سریال محصول یا بانک داده کمپانی مطابقت ندارد یا برچسب آسیب دیده است.
. محصولات خریداری شده از نمایندگان غیرمجاز این گارانتی محدود فقط تعمیر یا تعویض محصولات ADATA را پوشش می دهد.
ADATA مسئولیتی در قبال از دست دادن داده ها یا هزینه های ناشی از تعیین منبع مشکلات سیستم حذف، سرویس یا نصب محصولات ADATA ندارد.
. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت <http://www.adata.com/login> مراجعه کنید

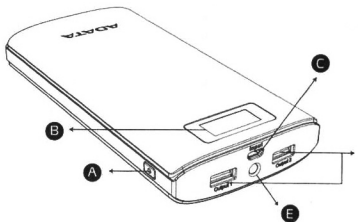

- A: کلید روشن/خاموش
B: صفحه نمایش دیجیتال
C: درگاه ورودی: 2.0A
D: خروجی ۱ و ۲: حداکثر 2.1A
E: چراغ قوه

ویژگی های محصول:

ظرفیت باتری: ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
ورودی: DC 5V-2.0A

خروجی ۱ و ۲: DC 5V-2.1A Max

زمان شارژ: ۱۲ تا ۱۴ ساعت (در صورت استفاده از آداپتور (DC 5V-2.0A)

ابعاد: ۱۵۱x۷۸x۲۷ میلی متر

وزن: ۴۲۰ گرم / ۱۴.۸ اونس

دما: دمای عملیاتی: ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد

دمای نگهداری: ۵- درجه سانتی گراد تا ۴۰ درجه سانتی گراد

رطوبت نگهداری: ۱۰٪ تا ۶۰٪

چراغ قوه: دکمه خاموش/ روشن برای ۳ ثانیه نگه دارید تا چراغ قوه خاموش یا روشن شود

نمایشگر میزان شارژ:

دکمه روشن/خاموش را یکبار فشار دهید تا وضعیت شارژ فعلی از طریق نمایشگر LCD نشان داده شود

وضعیت	شاخص
روشن، سطح شارژ ۱٪ تا ۱۰۰٪	100% IN/OUT +OUTPUT 1 -OUTPUT 2
پاور بانک در حال شارژ شدن است	90% IN/OUT +OUTPUT 1 -OUTPUT 2
پاور بانک در حال شارژ کردن است خروجی فعال فعلی (خروجی ۱ یا خروجی ۲ یا هر دو روشن باشند)	90% IN/OUT +OUTPUT 1 -OUTPUT 2
پاور بانک را در اسرع وقت شارژ کنید	188% IN/OUT +OUTPUT 1 -OUTPUT 2